

■ 概 要


2ウェイ方式のスピーカーを採用したシングルタイプの定格出力20 W、3電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。ハンドル部は抗菌処理を施しています。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニットWTU-1720が3台(1台内蔵、2台増設可能)まで装着できます。

■ 仕 様

*0 dB=1 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz, DC12 V (単1形乾電池×8) またはニカド蓄電池NDC-0925 (別売)
定 格 出 力	20 W (AC時), 8 W (DC時)
最 大 出 力	25 W (AC時)
消 費 電 力	52 W (AC定格出力時), 1.5 A (DC定格出力時), 29 W (電気用品安全法による)
受 信 周 波 数	806.125~809.750 MHz (B型30波のうち1波選択)
ニカド蓄電池充電方式	0.15 CmA普通充電(12時間充電)
電 池 寿 命	単1形乾電池: 12時間(黒マンガン乾電池), 24時間(アルカリ乾電池) ニカド蓄電池: 6時間(12時間充電)
周 波 数 特 性	70 Hz~12 kHz
歪 率	1%以下(1 kHz 10 W出力時)
入 力	ワイヤレス1, 2, 3 (ワイヤレス3は有線マイク1と切換式)
有 線 マ イ ク	有線マイク1, 2: -48 dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック
外 部 入 力 端 子	-10 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
出 力	外部スピーカー: 8~16 Ω 定格入力20 W以上 レバーターミナル 内部スピーカー: 20 cmフルレンジ+ピエゾツイーター ※「外部+内部」「外部のみ」の切換式
外 部 出 力 端 子	0 dB* 5 kΩ 不平衡 ホーンジャック
S N 比	70 dB以上(定格出力比)
ア ン テ ナ 方 式	内蔵アンテナ
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃ (AC動作時), 0℃~+40℃ (DC動作時)
仕 上	ABS樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0近似色)
寸 法	298(W)×460(H)×220(D) mm (ハンドル部収納時)
質 量	6.3 kg
付 属 品	防塵カバー…1, 設定用ドライバー…1, カラーマーク…1
別 売 品	ワイヤレスチューナーユニット: WTU-1720 ニカド蓄電池 : NDC-0925 ワイヤレスマイク : 弊社800 MHz帯ワイヤレスマイク

■ 外 観 図

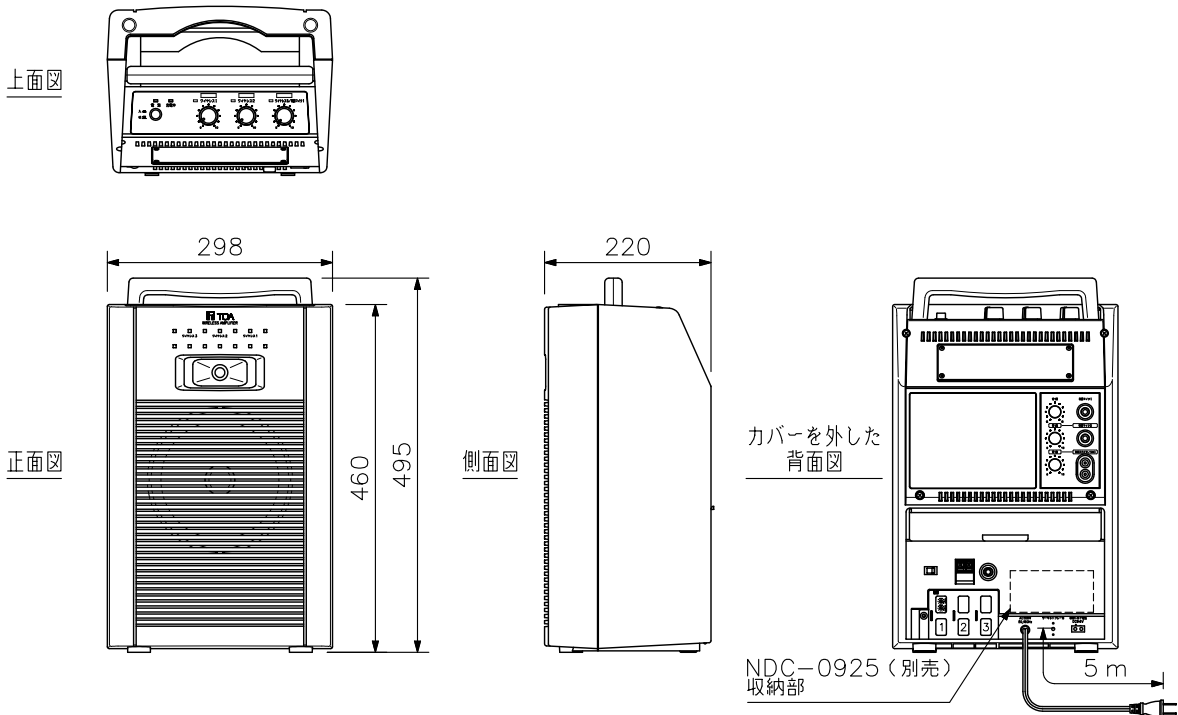

単位: mm 縮尺: 1/10